


Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Гидравлическая универсальная цилиндрическая шлифовальная машина УН-500/2000



◆ MACHINE DIMENSION • 機器外型尺寸圖

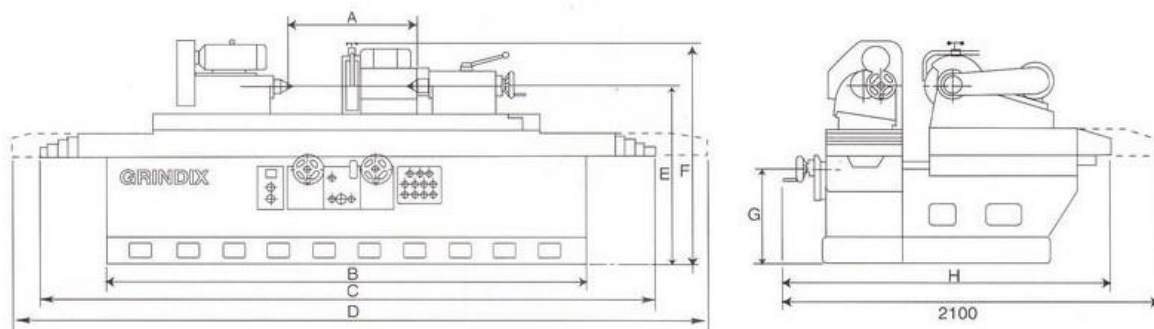

1. Характеристики станка

Производитель: GRINDIX (Тайвань)
Вместимость
Максимальный диаметр тип рабочего колеса мм 500
Расстояние между центрами мм 2000
Нагрузка на центр кг 1000-1500
Дисковая головка
Стандартный размер диска мм 760 ODx63X304,8 ID
Гидравлический ход быстрой подачи мм 60
Общее количество подач вручную мм 290
Подача за градуировку мм 0,0025
Первый оборот маховика мм 1
Передняя бабка
Конусность рабочего центра МТ 5
Скорость вращения рабочего шпинделя об/мин 55
Задняя бабка
Конусность рабочего центра МТ 5
Ход шпинделя об/мин 55
Стол
Скорость перемещения об/мин 30-3000
Количество оборотов за один оборот маховика об/мин 4,5
Общий угол поворота градус 6
Рабочий стол

Тип производительности 500 мм 80-152
Двигатели
Шлифовальный круг л.с. 15
Шпиндель рабочей головки л.с. 3
Гидравлический насос л.с. 3
Насос смазки л.с. 1/4
Насос охлаждающей жидкости л.с. 1/2
Габаритные размеры при транспортировке
Масса станка (нетто) кг 8500
Масса машины (брутто) кг 9800
Размер коробки (экспортный) мм 5370x2250x2190

Размеры (см рисунок) мм

A 2000
B 4620
C 4870
D 8020
E 1150
F 1690
G 645
H 1950

2. Описание

Особенности:

1. Применяется для шлифования прямолинейных валков, колонн крупногабаритного оборудования, автомобильных осей, печатных цилиндров, двигателей больших размеров и других работ подобного рода.
2. Тяжелая станина с мелкими ребрами жесткости обеспечивает жесткое основание для всех узлов и обладает высокой жесткостью. Достаточная длина направляющей позволяет удерживать стол в любом положении.
3. Наклонная поверхность стола позволяет перемещать рабочую головку и заднюю бабку в стороны без потери центровки.
4. Гидравлическое управление колесной головкой с быстрым перемещением и возвратом.
5. Шпиндель шлифовальной головки смазан под давлением, а реле давления электрически взаимосвязано с двигателем колеса.
6. Гидравлическая траверса стола имеет торцевую фиксацию на обоих концах хода и оснащена независимым бесступенчатым регулированием скорости в обоих направлениях.
7. Привод шпинделя рабочей головки от двигателя постоянного тока с регулируемой скоростью вращения.
8. Поворотный стол оснащен индикатором с функцией циферблата и регулировочным устройством, что позволяет выполнять точную настройку
9. Пневматический подшипник обеспечивает удобное перемещение рабочей головки и задних бабок.
10. Рабочая тележка оснащена телескопическим ограждением для защиты пути скольжения от грязи.

Стандартная комплектация

1. Насадка для правки торцевых и боковых колес
2. Фланец шлифовального круга
3. Оправка для балансировки колес
4. Снятие фланца колеса
5. Центр из цементированного карбида
6. Выравнивающие винты и пластины
7. Брызговик

8. Инструмент для правки колес
9. Стандартный шлифовальный круг
10. Краска для подкраски
11. Поворотный стол с индикаторной шкалой
12. Стандартные инструменты и ящик для инструментов

Дополнительное оборудование (за отдельную плату)

1. Рабочая подставка (двухточечная устойчивая подставка)
2. Балансировка шлифовального круга до конца
3. Магнитный фильтр для охлаждающей жидкости
4. Насадка для правки радиусного круга
5. Дополнительный шлифовальный круг
6. Дополнительный фланец круга
7. 3-Кулачковый самоцентрирующий патрон с задней пластиной
8. Четырехкулачковый патрон с задней пластиной
9. Преобразователи частоты для шлифовальных кругов
10. Светодиоды

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	30% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета 70% через шесть-семь месяцев (непосредственно перед отгрузкой с завода в Китае)
Срок поставки	через семь-девять месяцев после предоплаты.
Наличие	Станок изготавливается под заказ
Доставка	До адреса в г. Москва за счет Поставщика
Гарантия	12 месяцев
Паспорт	Инструкция на русском языке прилагается
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев